


# Beschreibung & technische Daten

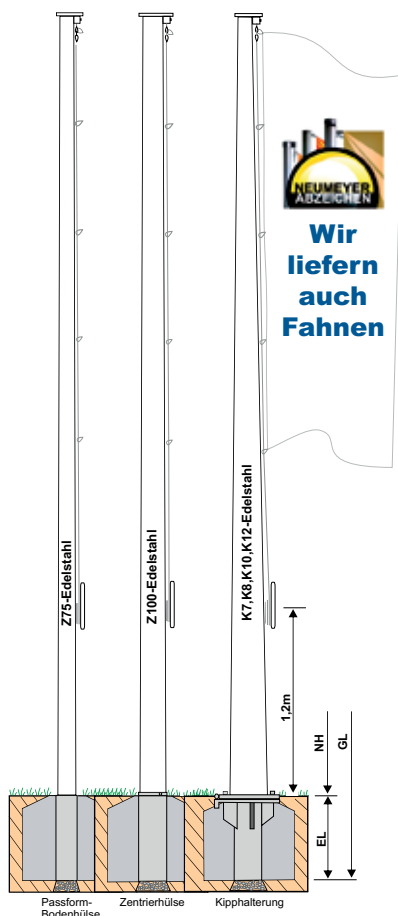

**Wir liefern auch Fahnen**

## Z75 Edelstahl / Z100 Edelstahl, Standard-Hissvorrichtung zylindrische Edelstahlmasten:

Mastrohr zylindrisch, Werkstoff 1.4301, fein geschliffen, aussenliegendes Perlon-Hisseil, (Ø=5 mm), Kauschenpressung, VA-Karabiner, formschöne Kopfkappe aus hochwertigem Aluguss mit integrierter Umlenckrolle, serienmäßig chrom-silber hochglänzend pulverbeschichtet, Belegklammer aus Edelstahl, hissbereit ausgestattet.

## K7 Edelstahl bis K12 Edelstahl, Standard-Hissvorrichtung konische Edelstahlmasten:

Mastrohr konisch, Werkstoff 1.4301, fein geschliffen, aussenliegendes Perlon-Hisseil, Ø=6 mm, Kauschenpressung, VA-Karabiner, Kopfkappe aus hochwertigem Aluguss mit integrierter Umlenckrolle, serienmäßig chrom-silber hochglänzend pulverbeschichtet, Belegklammer, hissbereit ausgestattet, Masteinbau mit Fußflansch auf Sockelteil, Sicherheits-Kippscharnier.


Technische Daten	Z75 Edelstahl		Z100 Edelstahl			K7-K12 Edelstahl			
Nennhöhe in m (NH)	6,00	7,00	7,00	8,00	9,00	7,00	8,00	10,00	12,00
Gesamtlänge m (GL)	6,60	7,60	7,80	8,80	9,80	7,00	8,00	10,00	12,00
Erdlänge m (EL)	0,60	0,60	0,80	0,80	0,80	0,60	0,60	0,60	0,60
Ø oben mm	76	76	102	102	102	76	76	76	76
Ø unten mm	76	76	102	102	102	125	132	145	200
Wandstärke mm	3	3	3	3	3	2,5	2,5	3	3
Gewicht in kg	33	44	56	68	80	69	88	125	185
Kipphalterung in kg			+15	+15	+15				

### Fahnenkonfektion

Eine besondere Fahnenkonfektion ist nicht erforderlich. Es können alle gängigen, frei auswehenden Fahnen bis zur Größe 1,50 x 4,00 m, beim Z75 1,20 x 3,00 m, gehisst werden. Der oberste Fahnenkarabiner wird in die Kauschen-Pressung des Hisseiles eingehakt, die unteren Karabiner um das Hisseil befestigt.

### Auf Wunsch

- Sondergrößen
- Sonderformen
- (z.B. abgestufte Mastrohre)
- Befestigungsmöglichkeiten nach baulichen Anforderungen

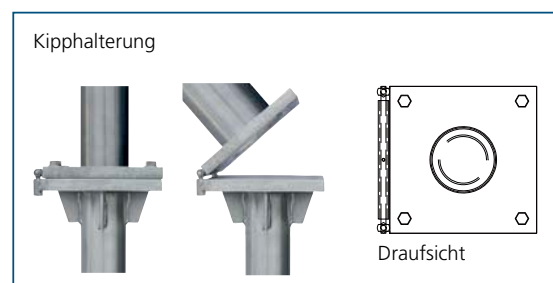

### Fundamentgrößen

Nennhöhe m (NH)	Abmessungen m	
	a	b
6,00	0,70	0,80
7,00	0,70	0,90
8,00	0,80	0,90
9,00	0,90	0,90
10,00	0,90	0,90
12,00	1,15	1,00

Einen genauen Fundamentplan erhalten Sie bei Lieferung oder auf Anforderung vorab.





# Edelstahlmasten mit Standardhissvorrichtung

**Z75 Edelstahl:** Mastrohr zylindrisch, Ø 76 mm für Nennhöhen 6 m und 7 m

**Z100 Edelstahl:** Mastrohr zylindrisch, Ø 102 mm für Nennhöhen 7 m bis 9 m

**K7 - K12 Edelstahl:** Mastrohr konisch, für Nennhöhen 7 m bis 12 m



Mastkopf Z75 Edelstahl



Mastkopf Z100 Edelstahl



Mastkopf K7-K12 Edelstahl



## Qualitäts-Fahnenmasten

### Fahnenzentrum Neumeyer-Abzeichen

Höfelbeetstraße 20 | 91719 Heidenheim  
Tel. (09833) 98 894-0 | Fax (09833) 17 84  
E-Mail: [verkauf@fahnenmasten-shop.de](mailto:verkauf@fahnenmasten-shop.de)



Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

