

Fahnenstraffer unverlierbar

Für alle Fahnenmasten in zylindrischer Mastform im Durchmesser 90 mm

Der Fahnenstraffer unverlierbar ist ein ebenso nützlich wie dauerhaftes Neuprodukt, das an allen zylindrischen Fahnenmasten im Durchmesser 90 mm mit einem Handgriff nachgerüstet werden kann. Es ersetzt das Fahnenstraffergewicht mit dem dazugehörigen Fahnenstrafferband.

A: Fahnenstraffer für Neumasten


Bei Bestellung als optionales Zubehör ist der Fahnenstraffer unverlierbar bereits am Mastrohr montiert.

B: Nachrüsten von Bestandsmasten

Fahnenmasten aller Fabrikate mit zylindrischem Mastrohr im Durchmesser 90 mm sind mit dem Fahnenstraffer unverlierbar nachrüstbar.

Arbeitsschritte

1. Halbschalen (li + re) am Mastrohr zusammenfügen
2. VA-Steckbolzen bündig eindrücken/einklopfen
3. Fahne mit dem untersten Karabiner einhaken

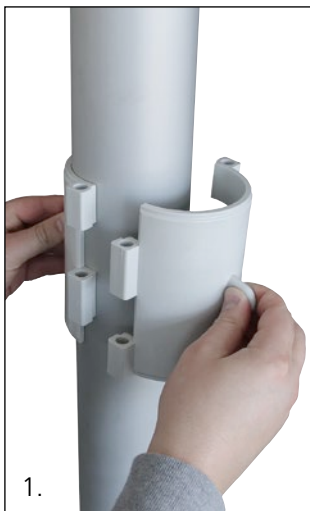

Halbschalen links/rechts, VA-Steckbolzen (450 g)

