


# Fahnen- und Flaggen-Hissvorrichtung

Alle Bauteile sind aus nicht-rostendem Werkstoff gefertigt, sämtliche Metallteile sind komplett aus rostfreiem Edelstahl, die Seilrollen aus Polyamid.



(R)

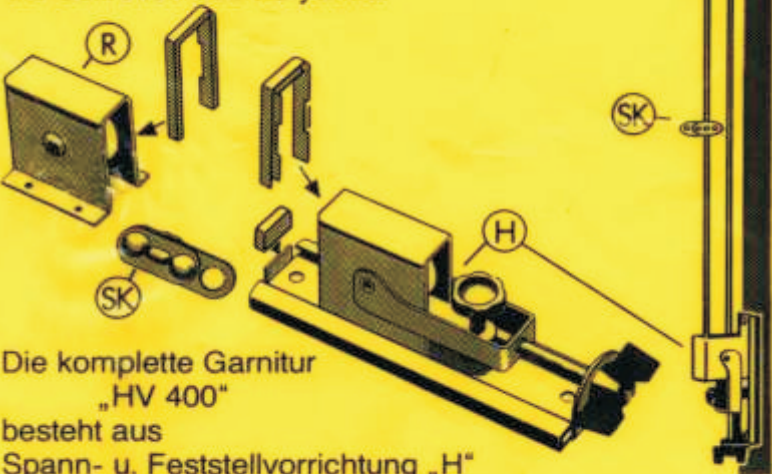

Die komplette Garnitur „HV 400“ besteht aus Spann- u. Feststellvorrichtung „H“ Oberrolle „R“ und Seilkupplung „SK“ mit Fahnenöse

Die drei Kantenschutzelemente aus Polyamid schützen das Hißseil vor Abrieb und werden gemäß Pfeil aufgesteckt bzw. sicherheitshalber aufgeklebt. Als Klebstoff ist ein geeigneter Kunststoff/Metallkleber zu verwenden, z.B. Uhu plus endfest 300, Pattex Stabilit Ultra oder Loctite 480.

Qualitäts-Fahnenmasten  
Versandhaus Neumeyer-Abzeichen  
Höfelbeeststr. 20  
91719 Heidenheim  
Telefon: (09833) 98894-0  
Telefax: (09833) 98894-20  
www.neumeyer-abzeichen.de  
E-mail: verkauf@neumeyer-abzeichen.de



## Dazu passend:

- 1 Hißseil „HS“ zur einwandfreien Funktion der Vorrichtung. Es besteht aus Polyester bei einem Durchmesser von 5 mm und erfüllt alle gestellten Anforderungen: witterungsbeständig, dehnungsarm, verschleißfest und drailfrei.
  - 6 Stck. Blechschrauben aus Edelstahl rostfrei, geeignet für Fahnenmasten aus Aluminium, Stahl, Kunststoff und Holz.
- Diese Teile gehören nicht zur Standardgarnitur.