


# Beschreibung & technische Daten



**Wir liefern auch Fahnen**

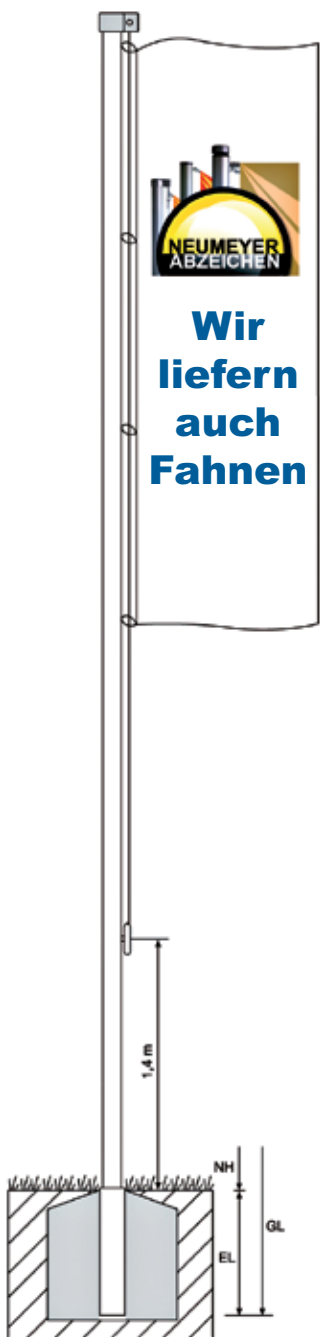

Passform-Bodenhülse für Ø 75 mm

## Fundamentgrößen

Nennhöhe m (NH)	Abmessungen m	
	a □	b
5,00	0,50	0,80
6,00	0,60	0,80
7,00	0,70	0,80
8,00	0,80	0,90

Einen genauen Fundamentplan erhalten Sie bei Lieferung oder auf Anforderung vorab.

## Der Standardmast unter den Preiswerten

**Z75 Masten sind zulässig für eine maximale, frei auswehende Fahnenfläche von 1,50 x 4 m. Die Masten mit den Nennhöhen bis 6 m können ohne Einschränkungen hinsichtlich Windbelastung beflaggt werden, bei Masten mit den Nennhöhen 7 und 8 m ist die Fahne ab der Windstärke 9 Beaufort (ab 75km/h) zwingend abzunehmen.**

Technische Daten	Z75				
Nennhöhe m (NH)	3,00	5,00	6,00	7,00	8,00
Gesamtlänge m (GL)	3,00*	5,60	6,60	7,60	8,60
Erdlänge m (EL)	-	0,60	0,60	0,60	0,60
Gewicht in kg	10,0	14,0	16,0	18,0	20,0

\* Z75 mit 3m sind bevorzugt für die Befestigung an der Wand vorgesehen.

## Ausstattung

- Hochwertige Alulegierung EN AW-6082T6 und unbegrenzte Haltbarkeit durch Oberflächeneloxierung nach Euras Norm. Der Mastrohrquerschnitt ist einheitlich 75 x 3mm.
- Beschläge aus Edelstahl oder Alu, korrosionsfrei.
- Mastkappe aus hochwertigem Siluminguß mit integrierter Seilrolle, kunststoffbeschichtet. Höhenverstellbare Belegklampe für das Perlon-Hisseil mit Kauschenpressung, Belegklampe aus Aluguß, 160 mm hoch.
- Maximal zulässige Fahnentuchgröße für frei auswehende Fahnen: 1,50 x 4 m

## Mastkappe Z75




Belegklampe



## Mindest-Standsicherheit 9 Beaufort

Z75 Masten sind zulässig für eine maximale frei auswehende Fahnenfläche von 1,50 x 4 m. Die Masten mit den Nennhöhen bis 6 m können ohne Einschränkungen hinsichtlich der Windbelastung beflaggt werden, bei Masten mit den Nennhöhen 7 und 8 m ist die Fahne ab der Windstärke 9 Beaufort (ab 75 km/h) zwingend abzunehmen.

## Befestigungsmöglichkeiten

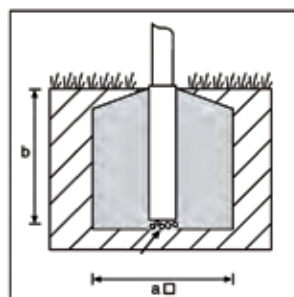

Standard: Passform-Bodenhülse L=0,60 m




Wandhülse für Z75

## Fahnenkonfektion

Eine besondere Fahnenkonfektion ist nicht erforderlich. Es können alle gängigen, frei auswehenden Fahnenarten bis zur maximalen Größe von 1,50 x 4,00 m gehisst werden.

## Mastrohr-Querschnitt 75 x 3 mm



# ◀ Aluminium-Fahnenmasten mit Standard-Hissvorrichtung

Z75: Mastrohr zylindrisch, Ø 75 mm, für Nennhöhen 3 m, 5 m, 6 m, 7 m und 8 m



## Qualitäts-Fahnenmasten

Fahnenzentrum Neumeyer-Abzeichen

Höfelbeetstraße 20 | 91719 Heidenheim  
Tel. (09833) 98 894-0 | Fax (09833) 17 84  
E-Mail: verkauf@fahnenmasten-shop.de

