Tipps für erfolgreiche Fahnengestaltung im Digitaldruck

Saumzuschlag…oder: wie Sie weiße Seitenränder vermeiden
Grafiken, die randgleich abschließen sollen (z. B. Hintergrundfarben), benötigen einen sogenannte Saumzuschlag. Dieser Saumzuschlag verhindert, dass weiße Linien am Rand Ihrer Fahne erscheinen. Bitte legen Sie deshalb randlose Grafiken mit Anschnitt an, berechnen Sie einfach 2 cm am Außenrand Ihres Dokumentes hinzu (auch bei weißen Hintergrund), dieser Bereich wird von unserer Näherinnen passend umgenäht. Bitte beachten Sie hierzu auch die Grafik.

CMYK …oder: wie Farben auch im Druck prächtig wirken
Wir drucken alles für Sie, nur kein RGB. Es gilt grundsätzlich, zwei Farbmethoden zu unterscheiden: RGB beschreibt alle Farben, die sich aus den Farbtönen Rot, Grün und Blau zusammensetzen. Die sogenannte Lichtfarben – Ihr Monitor beispielsweise arbeitet nach diesem Prinzip. Das menschliche Auge nimmt diese Lichtfarben durch Remission war. Das heißt die Farben die sie auf Ihren Monitor wahrnehmen entsprechen nicht den Farben die bei einem Druck ausgegeben werden. Druckmaschinen hingegen arbeiten mit den Farben CMYK – Cyan, Magenta, Yellow und Black . Und deshalb sollten auch sämtliche Grafiken in Ihrem Layout nach diesen Farbemodell angelegt sein. In den meisten Programmen lässt sich dies ganz einfach einstellen. Bei Farben wie Pantone, RAL oder HKS bitte die Farbdefinition angeben.

dpi…oder: scharfes kommt besser an
Scharfe Bilder erreichen Sie nur, wenn Sie Ihre Grafiken 1 : 1 mit einer Auflösung von 72dpi bzw. 1 :10 mit 720dpi anlegen. dpi beschreibt die Anzahl der Punkte pro Inch, je höher die Punktzahl, desto besser die Auflösung.

Maximale Qualität…oder: wenig komprimiert druckt besser!
PDF-Dateien betrachten Sie vor Versand an uns bitte bei 100% Skalierung. Sollte Ihnen die Qualität nicht zusagen, versuchen Sie, die Komprimierung so schwach wie möglich zu halten. Ihre Datei wird - gemessen am Datenvolumen - dadurch etwas größer, die Qualität jedoch deutlich besser.

Schriften in Pfade oder Kurven konvertieren…oder: wir haben es gern "kurvenreich".
Wandeln Sie, insbesondere bei offenen Dateien, alle Schriften in Kurven um. Damit stellen Sie sicher das Ihre gewünschte Schrift auch im Druck so erscheint. Bei Sonderschriften werden diese sonst ersetzt. Um ein Zulaufen von zu dünnen Linien und Schriften zu verhindern, achten Sie bitte auf eine Mindestlinienstärke von 2 mm in der Originalgröße.

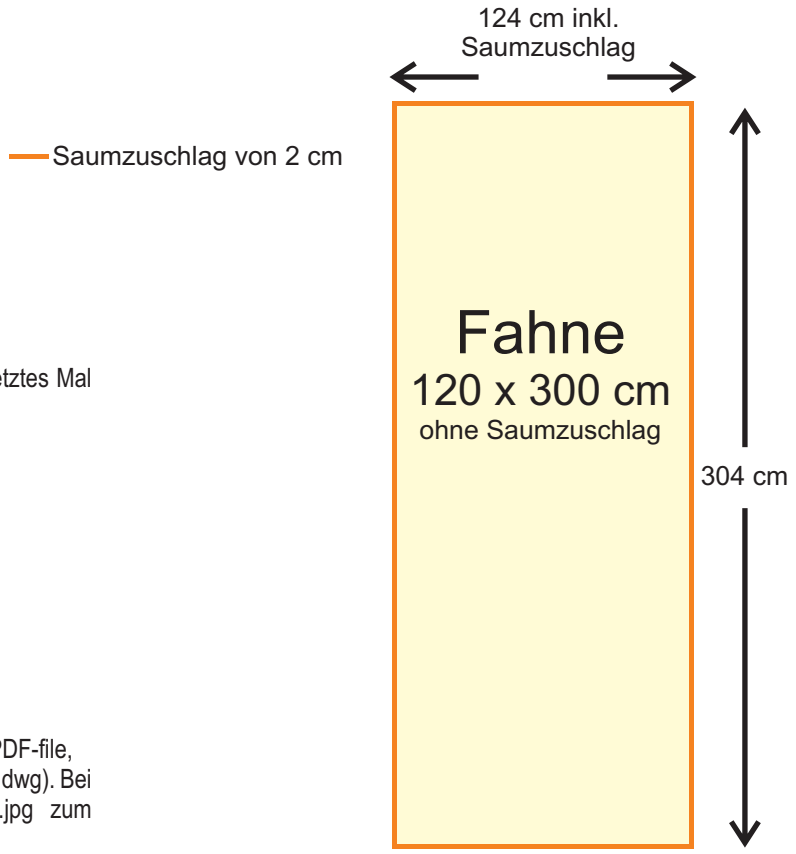

Fertig???
Überprüfen Sie am Besten noch einmal alles ein letztes Mal bevor Sie es an uns weiterleiten...:

Sind alle Bilder im CMYK Farbraum?

Ist die Auflösung der Bilder hoch genug?

Ist der Saumzuschlag angelegt?

Haben Sie Schriften in Kurven konvertiert?

Enspricht die Seite unserer Vorlage?

Ja? Dann ab dafür!
exportieren Sie die druckfähige Datei am besten als PDF-file, oder senden Sie uns die Vektorgrafik (.cdr, .ai, .eps, .dwg). Bei der Vektorgrafik benötigen wir zusätzlich ein .jpg zum Vergleich.

Bei fragen, rufen Sie uns einfach an...

Fahnenzentrum Neumeyer-Abzeichen e.K.
Höfelbeetstr. 20
91719 Heidenheim
Telefon: (09833) 98894-0
Telefax: (09833) 98894-20
www.fahnenmasten-shop.de
E-Mail: verkauf@fahnenmasten-shop.de

Beispiele:

Saumzuschlag von 2 cm
wird nach dem Druck umgenäht

Sichtbare Fläche im Beispiel ein Bild mit einer Auflösung von 72 dpi bei der Orginalgröße 1:1 von 154 x 104 m. Bild bis zum Rand über die Hilfslinien ziehen.

Saumzuschlag von 2 cm
wird nach dem Druck
umgenäht

Sichtbare Fläche.
Rote Farbe über die Hilfslinien bis zum Rand ziehen. Wenn Hintergrund Weiß sein soll muss nicht eingefärbt werden, da der Fahnenstoff von Grund auf Weiß ist. Schriften müssen in Pfade oder Kurven konvertiert werden.

Bei fragen, rufen Sie uns einfach an...

Fahnenzentrum Neumeyer-Abzeichen e.K.
Höfelbeetstr. 20
91719 Heidenheim
Telefon: (09833) 98894-0
Telefax: (09833) 98894-20
www.fahnenmasten-shop.de
E-Mail: verkauf@fahnenmasten-shop.de